


A seconda della tipologia di Bricchettatrice e delle ore di utilizzo siamo in grado di offrirvi vari tipi di raffreddamento:

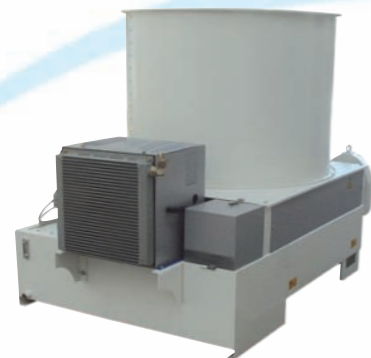

Gruppo di raffreddamento olio aria.

Mantiene la temperatura dell'olio in condizioni ottimali. Per le bricchettatrici che lavorano più ore consecutivamente:

Serbatoio di raffreddamento.

Per il riciclo dell'acqua. Capacità L 500 con pompa da 1,04 Kw. Per le bricchettatrici che non vengono utilizzate per troppe ore consecutive.

Refrigeratore.

Consente sia il raffreddamento dell'olio nel serbatoio sia il raffreddamento del canotto della morsa mantenendoli entrambi ad una temperatura ottimale.

Capacità di raffreddamento W 3500, alimentazione V~Hz 230/1/50 (60), capacità della vasca L 18, attacchi idraulici Ø 1/2". Dimensioni: H 497 mm X 804 mm X 480 mm. Peso a vuoto Kg. 80.

Virola supplementare.

Ø 1.000 mm - Ø 1.200 mm - h. 930 mm.

Sonda a paletta.

Sonda sensitiva in grado di rilevare anche i materiali più soffici e leggeri all'interno della virola.

Doppio colpo.

Permette un miglior caricamento della camera di compressione. Utile per i materiali soffici.

Raffinatore.

RAFQ35 Kw 4 - Produz. max: 175 Kg/h.
RAFQ40R Kw 5.5 - Produz. max: 225 Kg/h.
RAFQ40 Kw 7.5 - Produz. max: 300 Kg/h.


Smistatore.

Utile per i materiali leggeri, aiuta la caduta del materiale verso l'apertura del cassetto.

Tubo convogliatore.

Convoglia il bricchetto in uscita dal canotto nell'insacchitrice o in un eventuale raccoglitore.

Bricchettatrice completa di Insacchitrice e Tubo convogliatore.

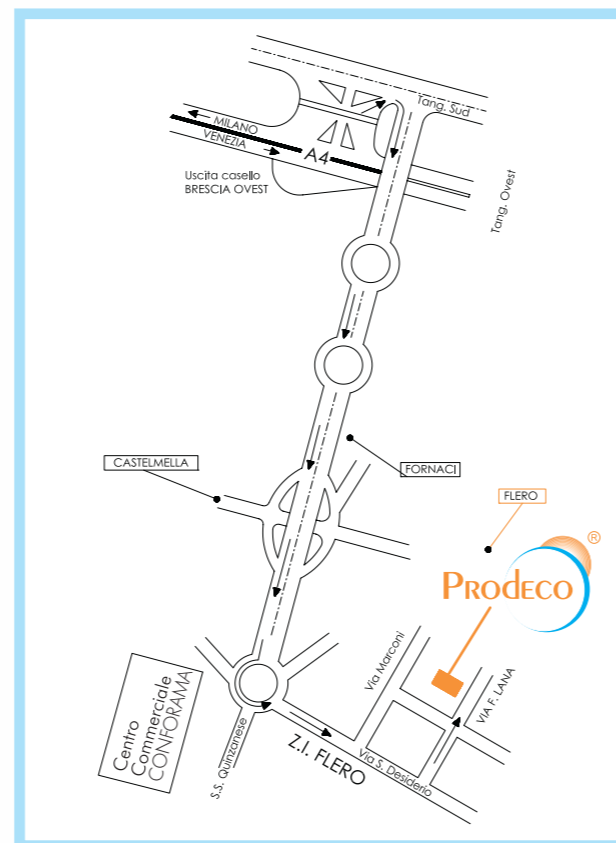

Il nostro ufficio commerciale è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, preventivi e progetti allargati anche alla stesura di impianti di aspirazione, macinatura, raffinazione, essiccazione, stoccaggio e combustione, in virtù della collaborazione che ci lega ai costruttori di tali sistemi.

Bricchettatrice oleodinamica



Risolve i problemi dell'accumulo degli scarti di lavorazione

PRODECO®

PRODECO Srl

Via Francesco Lana, 39 - 25020 Flero (BS) Italy
Tel. +39 030 3583385 r.a. - Fax +39 030 6346239
www.prodeco-srl.com
E-mail: info@prodeco-srl.com

La bricchettatrice è un compattatore oleodinamico finalizzato alla riduzione dei volumi degli scarti di lavorazione.

Ogni tipo di materiale presenta problematiche peculiari così come la diversa pezzatura dello scarto. Possiamo comunque affermare che il cilindro solido o **Bricchetto**, risultato della compattazione, favorisce lo stoccaggio, il trasporto e la riutilizzo dei vari materiali con minori costi.

Vantaggi del bricchetto:

Meno volume d'ingombro
Riscaldamento autonomo

La Bricchettatrice è adatta a compattare diversi materiali:

tutti i tipi di segatura di legno, leggera e pesante, contenenti un'umidità min-max 8÷14%, polverino e corteccia di sughero, polistirolo, polipropilene, poliuretano, gomma, plastica, polveri di filati o ciuffi di fibre naturali tessili sintetiche o miste, polveri di smerigliatura o scarti della rasatura del pellame, carta, bucce di caffè, ecc., ecc..

7 modelli compongono la nostra gamma di Bricchettatrici:

E55 - E60 ECO - E60 - E60 Super - E70 ECO - E70 - E80

MODELLO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	MOTORE	VIROLA	DIMENSIONI BRICCHETTO	PESO	PRODUZIONE
Bricchettatrice	mm	mm	mm	KW	Ø mm	Ø mm	Kg	Kg/h
E55	1510	1700	1170	5.5	1000	55	600	15/60
E60 Eco	1510	1700	1170	5.5	1000	60	650	15/70

La produzione è subordinata al tipo di materiale.



Modelli
E55 - E60 ECO



Modelli
E60 - E60 Super - E70 Eco

MODELLO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	MOTORE	VIROLA	DIMENSIONI BRICCHETTO	PESO	PRODUZIONE
Bricchettatrice	mm	mm	mm	KW	Ø mm	Ø mm	Kg	Kg/h
E60	1510	1850	1170	5.5	1000	60	730	25/80
E60 Super	1510	1850	1170	7.5	1000	60	770	40/100
E70 Eco	1510	1850	1170	7.5	1000	70	770	50/120

La produzione è subordinata al tipo di materiale.

Modelli
E70 - E80



MODELLO	ALTEZZA	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	MOTORE	VIROLA	DIMENSIONI BRICCHETTO	PESO	PRODUZIONE
Bricchettatrice	mm	mm	mm	KW	Ø mm	Ø mm	Kg	Kg/h
E70	1600	2100	1340	9.2	1200	70	1300	70/140
E80	1600	2100	1350	11	1200	80	1450	80/210

La produzione è subordinata al tipo di materiale.

Tutte le macchine sono complete di:

- ♦ Sonda sensitiva
- ♦ Visore
- ♦ Dispositivo di fine ciclo
- ♦ Testina maschiatrice
- ♦ Sistema di preriscaldamento
- ♦ Chiavi di servizio
- ♦ PLC* Touch Screen
- ♦ Predisposizione per il circuito di raffreddamento ad acqua nel serbatoio olio a partire da E60 Super - E70 Eco - E70 - E80.
- ♦ Per i modelli predisposti è vivamente consigliato il raffreddamento dell'olio e della morsa.

*PLC

Il quadro comandi è munito di un pannello PLC che permette di visualizzare gli stadi di lavoro della macchina. Inoltre il PLC ci ha permesso di rendere la macchina più affidabile e di controllare il lavoro delle valvole di nuova generazione.

La macchina è costruita secondo normative CE

N.B.: I valori espressi sono puramente indicativi e possono variare a seconda del tipo di materiale. Il produttore si riserva di apportare modifiche in qualunque momento.

ACCESSORI:

♦ Rompibricchetti

Fissato al canotto della Bricchettatrice, permette il taglio a misura del bricchetto in uscita.

♦ Insacatrice Automatica

Capacità 8 sacchi Ø 300 mm ed altezza 600 mm. Dimensioni: Altezza 930 mm, Ø 1300. Motore 0.37 KW. Permette di insaccare i bricchetti prodotti. Adatta a tutte le bricchettatrici.

